

Sanitario antivandático de alta con descarga a piso

Acero inoxidable AISI 304 calibre 16 · cuerpo monolítico · acabado satinado.



NOMBRE

Sanitario antivandático de alta con descarga a piso

REFERENCIA

F 138 2 SP-A1

CONTENIDO

1. Descripción · 2. Anclaje · 3. Mantenimiento · 4. Garantía

1 Descripción

Sanitario con desagüe a piso, fabricado en lámina de acero inoxidable (AISI 304) calibre 16. Construido en un solo cuerpo monolítico, sin posibilidad de desarme.

Requiere válvula de 1-1/4" y botón push (se venden por separado).

Suministro de agua por medio de unión roscada 1-1/4" NPT.

Acabado satinado.

MEDIDAS PRINCIPALES (MM, SEGÚN PLANO)

Largo total (vista superior)	891
Largo del cuerpo (N-N)	800
Ancho	353
Alto	395
Aro taza ext./int.	280 / 240
Suministro de agua	1-1/4" NPT

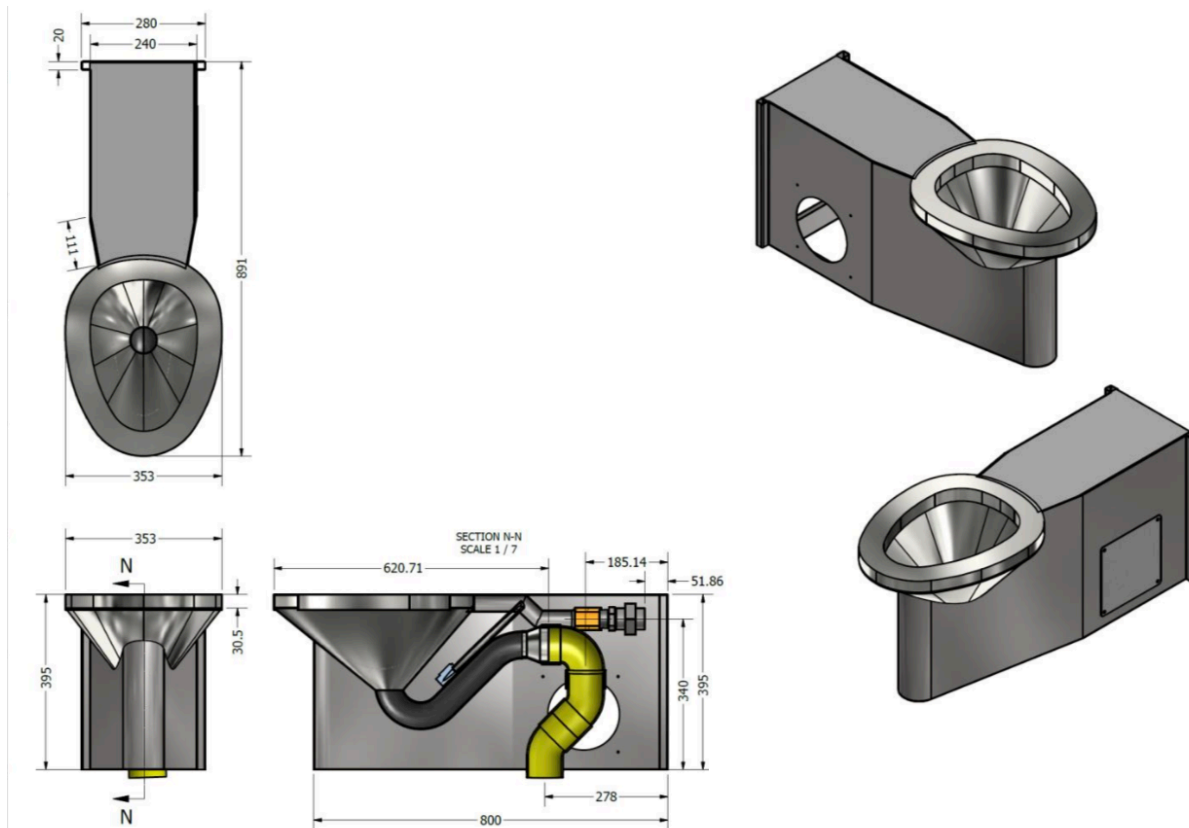


Figura 1. Vistas generales, vista superior y corte N-N (escala 1:7). Cotas en milímetros.

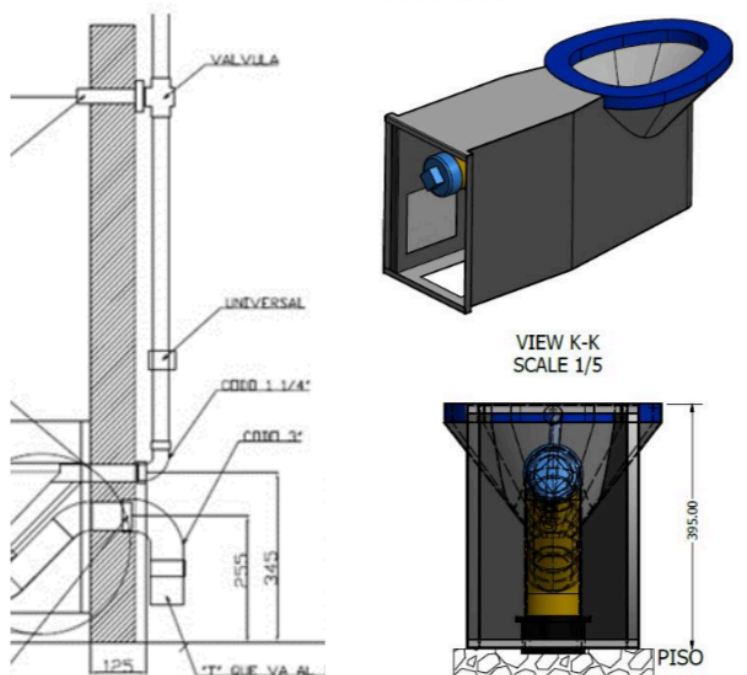


Figura 2. Detalle de instalación hidráulica y vista K-K (escala 1:5). Cotas en milímetros.

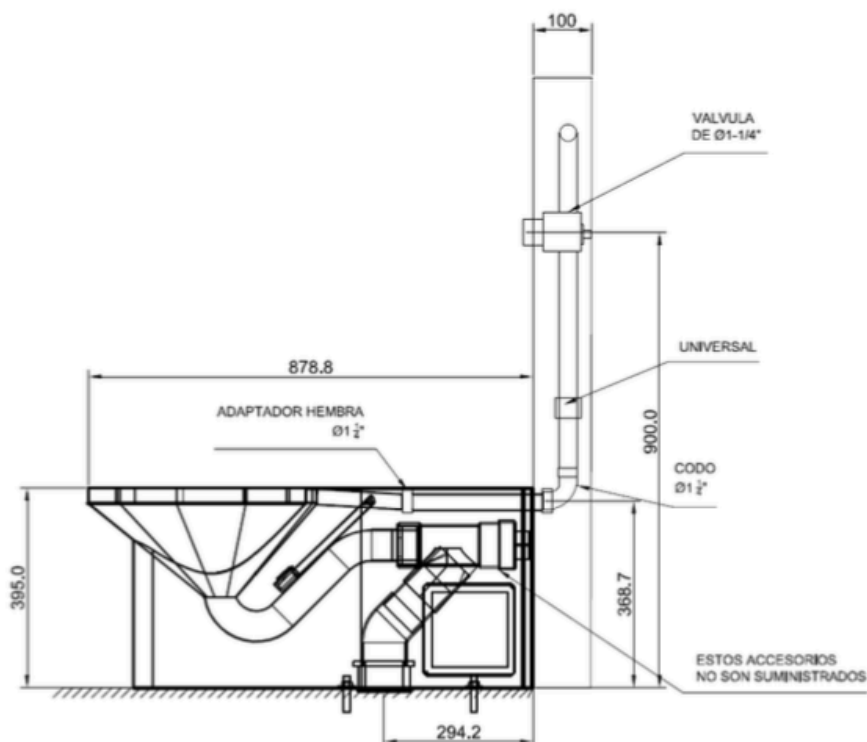


Figura 3. Esclusa en acero inoxidable: corte lateral de instalación. Cotas en milímetros. Los accesorios señalados en el plano no son suministrados.

2 Anclaje

La fijación a piso por medio de chazos expansivos de ½" de diámetro, tapa de inspección lateral asegurada con tornillo avellanado de seguridad.

3 Mantenimiento

- La limpieza del producto se recomienda hacerla con zabra; NO usar esponjas metálicas.
- Si se requiere, se le puede aplicar un aceite para darle brillo al metal.
- Se debe tener especial cuidado con el ácido muriático y con el amoníaco, debido a que causan daños irreversibles en el material; en caso de que ocurra, lavar inmediatamente con abundante agua.

4 Garantía

2 años 2 años por defectos de fabricación.