Sanitario antivandálico de alta con salida a pared

Acero inoxidable 304 calibre 16 · cuerpo monolítico · alta presión (30 psi) · acabado satinado.

NOMBRE

Sanitario antivandálico de alta con salida a pared

REFERENCIA

F 138 2 SPD-A1

CONTENIDO

1. Descripción · 2. Anclaje · 3. Mantenimiento · 4. Garantía



1 Descripción

Sanitario antivandálico con desagüe a pared, fabricado en lámina de acero inoxidable 304 calibre 16 en su totalidad, con funcionamiento hidráulico de alta presión (30 psi), construido en un solo cuerpo monolítico, sin posibilidad de desarme, y acabado satinado.

Requiere válvula de 1-1/4" y botón push (se venden por separado).

Medidas: 48 cm de fondo × 35,2 cm de ancho × 42 cm de alto.

COTAS DEL PLANO (MM)

Proyección total desde el muro	**608**
Largo de la taza	**462**
Ancho	**353**
Alto del cuerpo	**410**
Aro de la taza	**280**

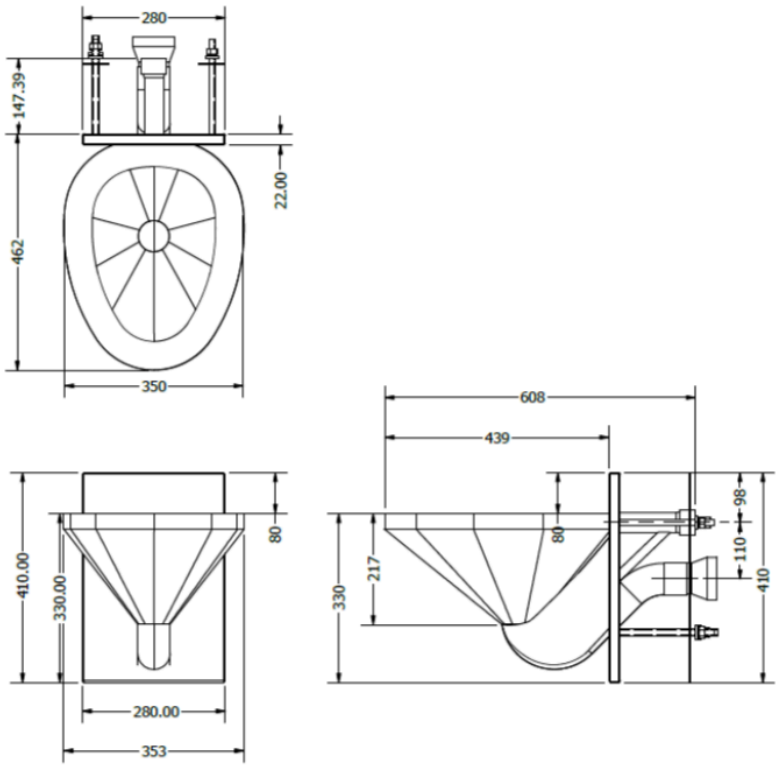

Figura 1. Vista superior, frontal y lateral. Cotas en milímetros.

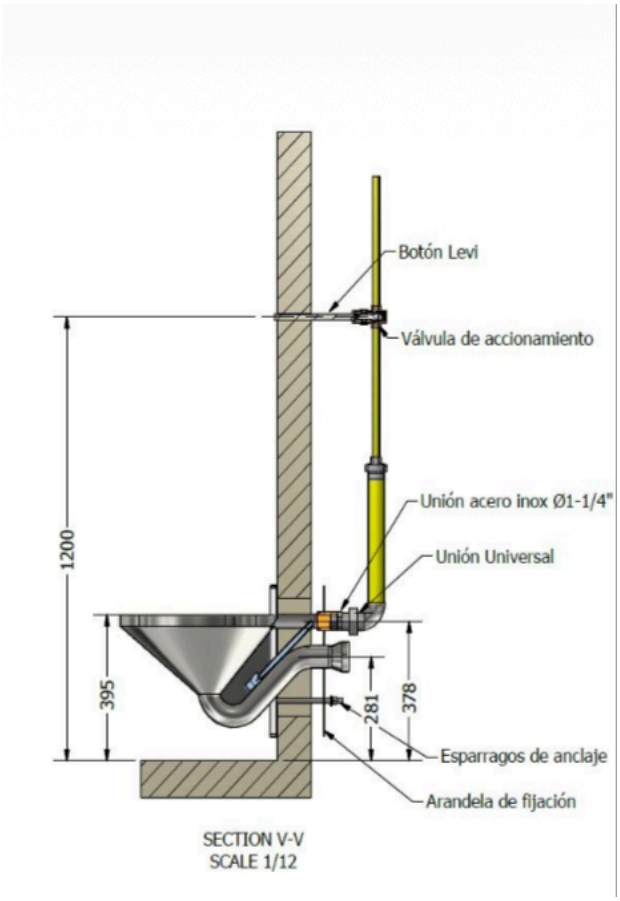

Figura 2. Corte V-V (escala 1:12): instalación en muro. Cotas en milímetros.

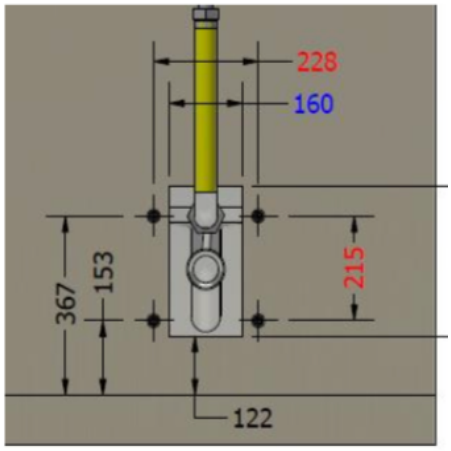

Figura 3. Vista posterior de conexiones y anclajes. Cotas en milímetros.

El botón y la válvula de accionamiento que aparecen en la Figura 2 se venden por separado.

2 Anclaje

Para la instalación se proporcionan 2 arandelas posteriores en su anclaje, las cuales mantienen el sanitario estático sin ninguna clase de movimiento, y 4 espárragos metálicos de Ø1/2" para anclaje del mismo que atraviesan el muro. La instalación hidráulica se hace en el cuarto o corredor de inspección.

3 Mantenimiento

- La limpieza del producto se recomienda hacerla con zabra, pasándola en el sentido del satinado del acero; NO usar esponjas metálicas.
- Si se requiere, se le puede aplicar un aceite para darle brillo al metal.
- Se debe tener especial cuidado con el ácido muriático y con el amoníaco, debido a que causan daños irreversibles en el material.
- Es indispensable no usar pegamento en los espárragos al momento de instalar el sanitario, debido a que cuando se requiera retirarlo para mantenimiento será necesario romper el muro.

4 Garantía

1 año El producto posee una garantía de 1 año por defectos de fabricación.