

Lavamanos semirredondo antivandálico de 34 x 32 x 27 h cm

Para anclaje extramuro, con grifo interno y poceta de Ø29 cm. Acero inoxidable AISI SAE-304.

NOMBRE

Lavamanos con anclaje extramuro con grifo interno y poceta de Ø 297 mm

REFERENCIA

F1471SR-A1

CONTENIDO

1. Descripción · 2. Anclaje · 3. Mantenimiento · 4. Garantía



1 Descripción

Lavamanos semirredondo de 34 x 32 x 27 h, anclado a pared, elaborado en acero inoxidable AISI SAE-304 de calibre 18 y 16, acabado satinado, con terminaciones especiales de soldadura y acabados con el fin de brindarle seguridad al cliente ante cualquier intento de destrucción dentro de los límites especificados en las normas.

Este producto es ensamblado con soldadura tipo TIC asegurando una alta calidad y mínima porosidad, con lo que a su vez garantiza la no existencia de filtraciones en cada uno de los ensambles.

Los acabados de lijado, satinado y brillante le dan al sistema la capacidad de no almacenar desperdicios en las cavidades ocultas y están desarrollados con el fin de ofrecer una imagen altamente estética y agradable a la vista (Figura 1).

Requiere válvula de 3/4" (se vende por separado).

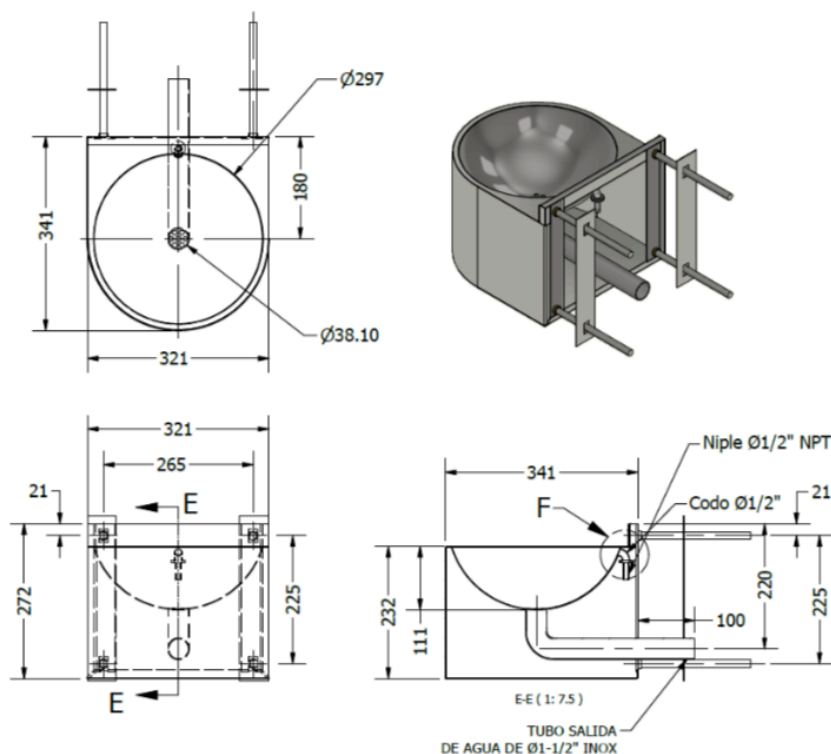


Figura 1. Planos y vista isométrica. Cotas en milímetros. Corte E-E (1:7,5).

MEDIDAS PRINCIPALES (MM, SEGÚN PLANO)

Ancho	321
Fondo	341
Alto	272
Poceta	Ø297
Desagüe	Ø38,10
Niple de entrada	Ø1/2" NPT
Codo	Ø1/2"
Tubo de salida de agua	Ø1-1/2" inox

2 Anclaje

Para la instalación del lavamanos se proporcionan 2 arandelas posteriores en su anclaje, las cuales mantienen el lavamanos estático sin ninguna clase de movimiento, y 4 espárragos de Ø1/2" metálicos para anclaje del mismo que atraviesan el muro. La instalación hidráulica se hace en el cuarto de inspección.

3 Mantenimiento

- Para la limpieza del producto se recomienda hacerlo con zabra en el sentido del satinado de la lámina; NO usar esponjas metálicas.
- Si se requiere, se le puede aplicar un aceite para darle brillo al metal.
- Se debe tener especial cuidado con el ácido muriático y con el amoníaco, debido a que causan daños irreversibles en el material.
- Es indispensable no usar pegamento en los espárragos al momento de instalar el lavamanos, debido a que cuando se requiera retirar el lavamanos para mantenimiento será necesario romper el muro.

4 Garantía

1 año

El producto posee una garantía de 1 año por defectos de fabricación.